

---

# AMORIM WISE

Scelta intelligente.  
Sensazioni incredibili.

---

AMORIM CORK FLOORING

# AMORIM WISE

## SAGGEZZA

La comunità di Amorim WISE applica esperienza, conoscenza ed etica per operare scelte. È consapevole che avere un ambiente pulito è essenziale e che il sughero è la soluzione perfetta per le proprie case. Questa è saggezza. Questo è Amorim WISE.

## IMMAGINAZIONE

Possiamo immaginare il futuro? Sì. Cogliere i fatti nelle nostre mani ci permette di creare il futuro come previsto. La comunità di Amorim WISE è creativa e si aspetta sempre di più dai propri brand. Richiede innovazione, creatività e prodotti incisivi. Amorim WISE risponde a queste richieste fornendo soluzioni all'avanguardia.

## SOSTENIBILE

Al giorno d'oggi, adottare uno stile di vita sostenibile, è un impegno preso da un numero sempre più ampio di persone. Perciò, viene naturale sperimentare e adottare pratiche ECO-FRIENDLY. Amorim WISE è il brand che si dedica a questo pubblico sempre più esigente.

## ENTUSIASMO

Nonostante le preoccupazioni di tutti i giorni, l'entusiasmo è una delle caratteristiche della comunità di Amorim WISE. Tale attributo ispira le generazioni contemporanee a credere in un futuro migliore e ad agire per un cambiamento. In nome della tecnologia, sostenibilità o nuovi stili di vita. Perché Amorim WISE? Perché nel momento in cui queste persone trovano un brand in grado di esprimere questa idea, la via verso la collaborazione è aperta.

# Quando la negatività, è estremamente positiva...

## **SAI COSA SIGNIFICA "CO<sub>2</sub> NEGATIVO"?**

È qualcosa di estremamente positivo per l'ambiente. È una svolta: Significa che viene rimossa più CO<sub>2</sub> dall'atmosfera di quanto ne venga emessa per la produzione di Amorim WISE. Per questo motivo questi prodotti sono CLIMATE POSITIVE.

## **ASSORBE CO<sub>2</sub> DALL'ATMOSFERA**

Una foresta di querce da sughero gestita in modo efficiente può trattenere 14.7 tonnellate di CO<sub>2</sub> per ettaro all'anno. Ma è più di una semplice promessa, poiché questo obiettivo è espresso da benefici veri e propri. Amorim WISE fornisce un livello elevato di qualità dell'aria interna.

## **AIUTA A RIDURRE IL RISCALDAMENTO GLOBALE**

# AMORIM WISE

## è Sostenibile

Con il rispetto per la natura e il benessere come suoi valori chiave, Amorim WISE assorbe  $\text{CO}_2$  dall'ambiente, aiutando a ridurre il Potenziale di Riscaldamento Globale.



I pavimenti Amorim WISE sono il risultato più puro di un modello di Economia Circolare che mira a trasformare tutti gli scarti in prodotti di valore e sostenibili.

**9 ANNI**

il periodo di tempo necessario tra un raccolto ed un altro.

**NESSUN ALBERO DANNEGGIATO**

Tagliato.

**LA RACCOLTA DEL SUGHERO**

È il lavoro agricolo più pagato al mondo.

**100.000**

Lavori diretti e indiretti creati dall'industria del sughero.

**ASSORBE CO<sub>2</sub>**

Le querce da sughero trattengono 5 volte di più la CO<sub>2</sub> mentre vengono decorticate, riducendo il riscaldamento globale.

**200 ANNI**

La durata media della vita di una quercia da sughero.

# La sostenibilità ci sta a cuore



## Ambiente

Nessun albero viene tagliato o danneggiato durante il raccolto. Le foreste di querce da sughero trattengono più CO<sub>2</sub> dall'atmosfera e aiutano a ridurre il potenziale riscaldamento globale (GWP).



## Distanze ravvicinate

Le fabbriche sono ubicate nei pressi delle foreste in cui viene raccolta la materia prima.



## Economia

Le foreste di querce da sughero creano posti di lavoro all'interno dell'industria del sughero e nei settori correlati.



## Reincorporazione dei rifiuti

Le foreste di querce da sughero creano posti di lavoro all'interno dell'industria del sughero e nei settori correlati.



## Impatto Sociale

L'industria del sughero promuove l'insediamento in aree a rischio di desertificazione. La raccolta del sughero è un'attività che viene tramandata di generazione in generazione.



## Biomassa

65% della nostra energia proviene dalla polvere di sughero. Gli scarti provenienti dalle linee produttive vengono raccolti e trasferiti nei silos generando energia attraverso questo processo.

# Preservare la natura è valorizzare la vita.

La **sostenibilità** è molto più che proteggere e preservare la natura. È, prima di tutto, il concetto di trovare l'equilibrio tra noi come esseri umani e il nostro ambiente naturale.

Uno dei valori fondamentali di Amorim WISE è il rispetto **per la natura**. Con un processo di produzione verde e utilizzo di materie prime naturali, sostenibili e riciclabili, Amorim WISE promuove il benessere delle persone.

Oltre alle sue straordinarie credenziali di sostenibilità, Amorim WISE è anche un **prodotto di fascia alta** che combina alta qualità con avant-garde e design unico. Inventiva, ispirazione, competenza e innovazione sono alcune delle parole che descrivono i prodotti Amorim WISE.

Disponibile in 3 diverse visual come sughero, legno e pietra. Amorim WISE è disponibile in 3 diverse soluzioni tecniche, Inspire 700, Pure e Pro, completano la nostra gamma i rivestimenti murali, Dekwall.

Scelta intelligente, sensazioni sorprendenti.

**cork** inspire 700 HRT 10

---

**cork** pure floor & wall  
concept 18

---

**dekwall** 24

---

**wood** inspire 700 HRT 32

---

**wood** inspire 700 SRT 38

---

**wood** pro 46

---

**stone** inspire 700 HRT 51

---

**stone** pure HRT 52

---

I tuoi piedi adoreranno  
camminare sui nostri pavimenti.

Amorim WISE ha un design moderno con i colori più trendy, disponibili in Cork, finitura in legno e pietra. Ciò significa che puoi avere spazi unici e distintivi: *bello da vedere, comodo da calpestare.*

# Il comfort di **AMORIM WISE**



## **QUALITÀ DELL'ARIA INTERNA**

Conforme agli standard più rigidi di qualità dell'aria interna dopo essere stata testata con oltre 2000 potenziali sostanze chimiche.



## **COMFORT AL CALPESTIO**

Senso di comfort superiore, persino camminando a piedi nudi.



## **NATURALE ISOLANTE TERMICO**

Temperatura ottimale del pavimento per tutto l'anno.



## **RESISTENZA AGLI URTI**

Elevata prestazione di ammortizzazione.



## **SILENZIOSITÀ**

Riduzione del suono da calpestio fino al 53%.



**cork**



Essere ispirati dalla Natura  
è l'inizio.

# cork inspire 700 HRT

Una soluzione di pavimentazione sostenibile, Co2 negativa e una struttura in sughero multistrato ed impermeabile. Il design in sughero conferisce al pavimento un look distintivo e personalità, in cui ogni plancia è unica per Natura. Il tocco e la sensazione naturale, combinato con finitura HRT estremamente resistente, è la soluzione migliore per coloro che preferiscono una pavimentazione con comfort superiore ed eccellenti prestazioni termiche e acustiche.

SUPERFICIE PROTETTIVA HRT PVC FREE

Classe d'utilizzo 33

TRANCIATO SI SUGHERO NATURALE

COMFORT +

Strato di sughero

ORC - CUORE DI SUGHERO AD ALTA DENSITA' PVC FREE

SISTEMA DI AGGANCIO 2G

COMFORT +

Sottostrato in sughero integrato



## Formato

1225 x 190 x 7 mm



Flottante



4 lati microbisellati



## Finitura e garanzia



### HRT (HIGH RESISTANCE TECHNOLOGY) - TECNOLOGIA AD ALTA RESISTENZA

Una resina elastica applicata ad una superficie naturale e flessibile risulta avere una resistenza agli urti superiore. HRT è resistente ai micro graffi, previene la stonizzazione e garantisce una sensazione di piacere al tatto.



\*Le immagini del prodotto in questa collezione sono state prese da un elemento più grande. Lo stile e la tonalità potrebbero variare leggermente.



AA8K001 Fashionable Antique White  
80000095



AA8L001 Fashionable Cement  
80000096



AA8M001 Fashionable Grafite  
80000097



Fashionable Antique White




Identity Moonlight



AA2N001 Identity Moonlight  
80000079



AA3G001 Identity Chestnut  
80000080

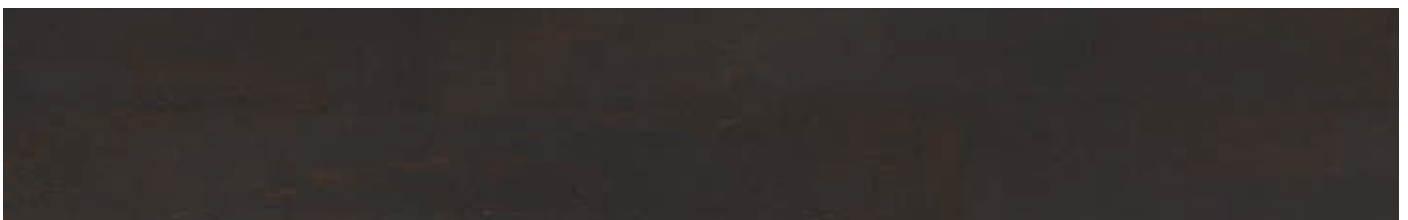

AA2L001 Identity Nightshade  
80000078



AA8J001 Lane Antique White  
80000094



AA8I001 Lane Camel  
80000093



AA8H001 Lane Antracite  
80000092



Lane Camel



Originals Rhapsody



AA8E001 Originals Shell  
80000089



AA8F001 Originals Harmony  
80000090



AA8G001 Originals Rhapsody  
80000091



AA8D001 Shell Marfim  
80000088



AA8C001 Shell Jasmim  
80000087





AA8A001 Traces Marfim  
80000085



AA7Z001 Traces Jasmim  
80000084



AA8B001 Traces Natural  
80000086



AA4N001 Traces Spice  
80000082



AA4M001 Traces Tea  
80000081



AA5R001 Traces Chestnut  
80000083





# cork<sub>pure</sub>

Il sughero nella sua piena espressione! Una soluzione di pavimentazione sostenibile, creata da risorse rinnovabili in cui nessun albero viene abbattuto. Questi unici rivestimenti in sughero fatti a mano assicurano nessuna ripetizione ed un carattere distintivo di ogni piastra. Il sistema di installazione a colla lascia spazio a ulteriore creatività nei modelli del design, permettendo la creazione di spazi speciali. La struttura naturale in sughero conferisce comfort superiore e prestazioni eco-sostenibili per aree residenziali e commerciali.


## floor & wall concept

AMORIM WISE Floor & Wall è un concetto rivoluzionario che ti consente di liberare la creatività e creare il tuo pavimento e rivestimento personalizzato.

SUPERFICIE PROTETTIVA PU\*

IMPIALLACCIATURA DI SUGHERO GENUINA

SUGHERO AGGLOMERATO 3,2 MM

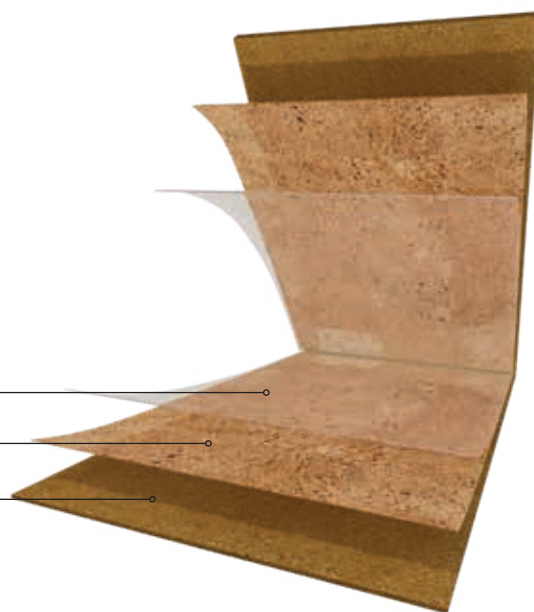

Posa ad incollo

## Formato

600 x 300 x 4 mm



## Finitura e garanzia (solo pavimento)



PU è la soluzione migliore per donare un aspetto naturale nelle aree residenziali



\*Deve essere verniciato in loco con almeno una mano di W-2000 o altre vernici raccomandate.

\*Le immagini del prodotto in questa collezione sono state prese da un elemento più grande. Lo stile e la tonalità potrebbero variare leggermente.



# Disponibile in 10 colori e 10 tranciati di sughero



Moonlight



Antique White



Champagne



Camel



Natural



Tea



Antracite




Cement




Grafite



Chestnut

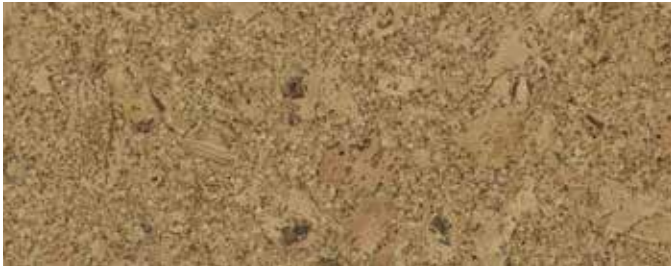

Shell

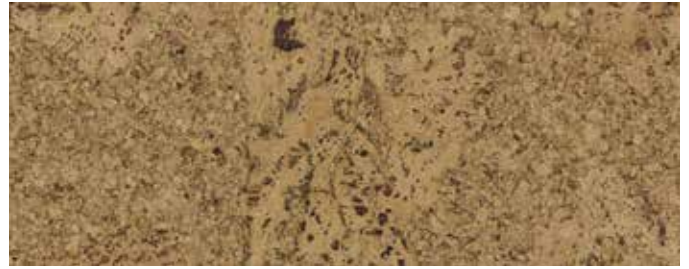

Accent



Identity



Originals



Personality



Symphony



Fashionable



Linn



Reed



Traces





# dekwall

Una collezione di rivestimenti murali con effetti visivi in sughero che creeranno l'atmosfera perfetta. Disponibile in diversi colori e design, dekwall fornirà un senso di silenzio e isolamento termico grazie alle proprietà uniche del sughero. I rivestimenti murali AMORIM WISE sono disponibili con aspetto sughero - naturale o verniciati, e sono protetti con finiture a cera o vernice.

SUPERFICIE PROTETTIVA

IMPIALLACCIATURA DI SUGHERO

SUGHERO AGGLOMERATO



Posa ad incollo

## Formato

600 x 300 x 3 mm



## Finitura



CERA




PU è la soluzione migliore per donare un aspetto naturale nelle aree residenziali

\*Le immagini del prodotto in questa collezione sono state prese da un elemento più grande. Lo stile e la tonalità potrebbero variare leggermente.








RY77001 Hawai Exclusive  
81000087




RY1F001 Hawai Black Pearl  
81000062

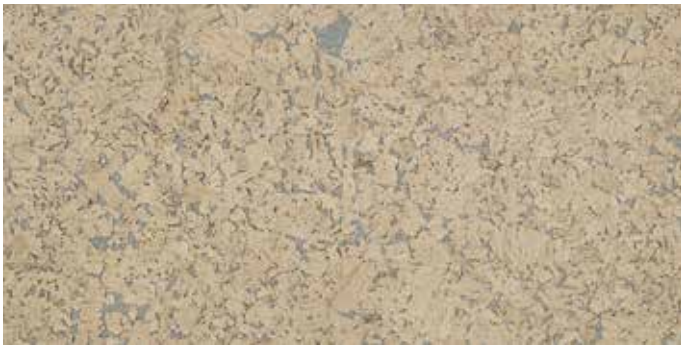


RY1G001 Hawai Black Oyster  
81000063





RY11001 Hawai Natural  
81000057



RY77002 Hawai White  
81000088



RY75001 Haway Brown  
81000085

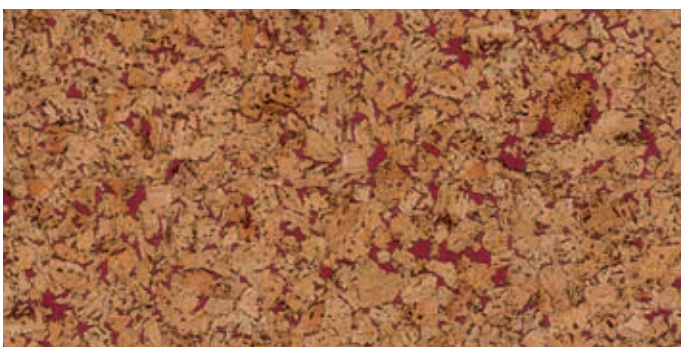

RY67001 Hawai Red  
81000083




RY76001 Hawai Green  
81000086







RY1N001 Malta Moonlight  
81000001




RY1K001 Malta Platinum  
81000065



RY1M001 Malta Champagne  
81000067



RY1L001 Malta Chestnut  
81000066



Malta Moonlight



RY19002 Fiord Exclusive  
81000061



RY19001 Fiord White  
81000000



RY15001 Fiord Natural  
81000058



RY43001 Tenerife Natural  
81000073



RY39002 Tenerife Red  
81000070




RY41001 Tenerife Black  
81000072







RY07001 Flores White  
81000056




RY48001 Bali  
81000074



RY40001 Melville  
81000071



RY56001 Cayman  
81000080






TA01001 Bamboo Artica  
81000004



TA05001 Bamboo Toscana  
81000095

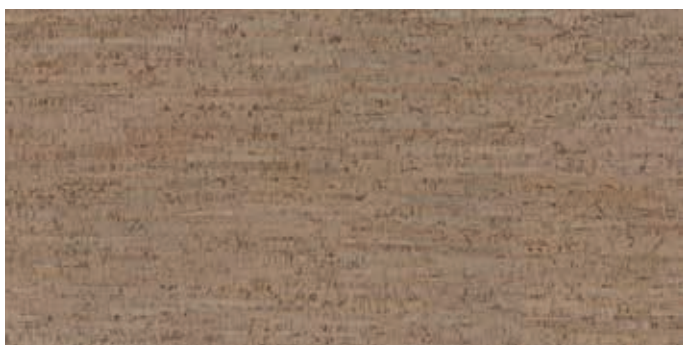


TA04001 Bamboo Terra  
81000094



TA23001 Stone Art Pearl  
81000104



TA22001 Stone Art Oyster  
81000102

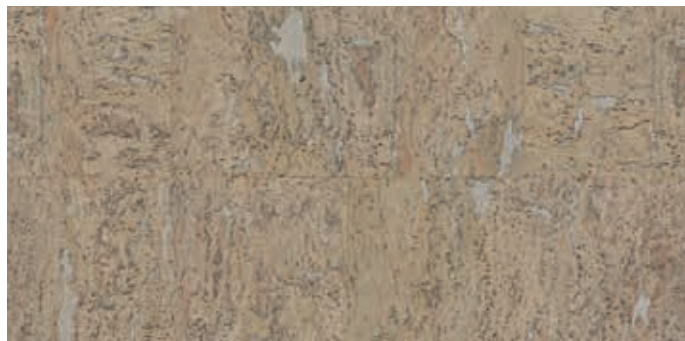

TA24001 Stone Art Platinum  
81000106





Hawai Natural



Bamboo Artica

**wood**



# wood inspire 700 HRT

Elementi visivi in legno alla moda progettati per un look più contemporaneo combinato con un comfort superiore e ottime prestazioni termiche ed acustiche. Queste caratteristiche sono fornite dall'impermeabile struttura in sughero multistrato. A differenza dei pavimenti in legno, nessun albero viene abbattuto per produrre i nostri prodotti, trasformandoli in una soluzione estremamente sostenibile che contribuisca alla riduzione del riscaldamento globale.

SUPERFICIE PROTETTIVA HRT PVC-FREE

Classe di utilizzo 33

STAMPA DIGITALE HD EFFETTO LEGNO

PVC FREE

COMFORT +

Strato di sughero

CUORE RIGIDO DI SUGHERO PVC FREE

SISTEMA DI AGGANCIO 2G

COMFORT +

Sottostrato integrato in sughero



## Formato

1225 x 190 x 7 mm



Flottante



4 Lati Micro Bisellati



## Finiture e Classe utilizzo



### HRT - TECNOLOGIA AD ALTA RESISTENZA

Resina altamente elastica, risultante su una superficie naturale e flessibile con una resistenza all'usura superiore. HRT è resistente ai micro graffi, previene le sfumature di colore e fornisce un calore e piacevole sensazione al tatto. HRT è prodotto con materiali ecosostenibili.



\*Le immagini del prodotto in questa collezione sono state prese da un elemento più grande. Lo stile e la tonalità potrebbero variare leggermente.





ADG2001 Washed Haze Oak  
80000123



ADF5001 Prime Desert Oak  
80000116



ADF6001 Prime Artic Oak  
80000117



ADG1001 Washed Arcaine Oak  
80000122



Washed Arcaine Oak



Washed Highland Oak



ADK2001 Taupe Washed Oak  
80000138



ADG3001 Washed Highland Oak  
80000124



ADG4001 Washed Castle Oak  
80000125



ADF1001 Dapple Oak  
80000112



ADF4001 Classic Prime Oak  
80000115



ADF7001 Golden Prime Oak  
80000118



ADF8001 Country Prime Oak  
80000119



ADG0001 Rustic Forest Oak  
80000121



Golden Prime Oak



ADF9001 Rustic Eloquent Oak  
80000120



ADF3001 Nebula Oak  
80000114



ADF2001 Coal Oak  
80000113



Coal Oak



Prime Artic Oak

# wood inspire 700 SRT

La bellezza del legno acquisisce le qualità uniche del sughero come la sostenibilità ed il suo comfort ineguagliabile. La tecnologia SRT, PVC-FREE è perfetta per usi residenziali e per aree commerciali grazie alla sua resistenza all'usura. Un design unico ottenuto senza tagliare nessun albero ed in più la sua struttura waterproof multistrato contribuisce alla riduzione del riscaldamento globale in quanto Co<sub>2</sub> negativa.

SUPERFICIE PROTETTIVA SRT - PVC FREE

Classe di utilizzo 33

FILM HD EFFETTO LEGNO

PVC FREE

COMFORT +

Strato di sughero

CUORE RIGIDO DI SUGHERO PVC FREE

SISTEMA DI AGGANCIO 2G

COMFORT +

Sottostrato in sughero integrato



## Formato

1225 x 190 x 7,3 mm



Flottante



4 lati microbisellati



## Finitura e garanzia



### SRT – SUPERIOR RESISTANCE TECHNOLOGY

Strato superficiale con tecnologia PVC-FREE sviluppato per rendere la struttura multistrato eccellente in prestazioni nelle aree commerciali. Questo prodotto garantisce un elevato comfort ed un'altissima resistenza meccanica e alle macchie.



\*Le immagini del prodotto in questa collezione sono state prese da un elemento più grande. Lo stile e la tonalità potrebbero variare leggermente.



AEUR001 Beach House  
80000160



AEUS001 White Forest Oak  
80000161



AEUD001 Contempo Ivory  
80000155





AEUA001 Contempo Loft  
80000152



AEYF001 Ocean Oak  
80000171



AEUM001 Natural Light Oak  
80000157



AEUK001 Natural Dark Oak  
80000156



Natural Light Oak





AEYC001 Highland Oak  
80000168



AEYI001 Diamond Oak  
80000173



AEUC001 Contempo Rust  
80000154



AEYJ001 Cyber Oak  
80000174



AEYD001 Royal Oak  
80000169



AEYA001 Mountain Oak  
80000166



Quartz Oak



AEUB001 Contempo Copper  
80000153



AEYG001 Field Oak  
80000172



AEYE001 Manor Oak  
80000170



AEYM001 Quartz Oak  
80000177




AEUV001 Mystic Grey Oak  
80000164



AEYL001 Mocca Oak  
80000176



AEYB001 Sprucewood  
80000167

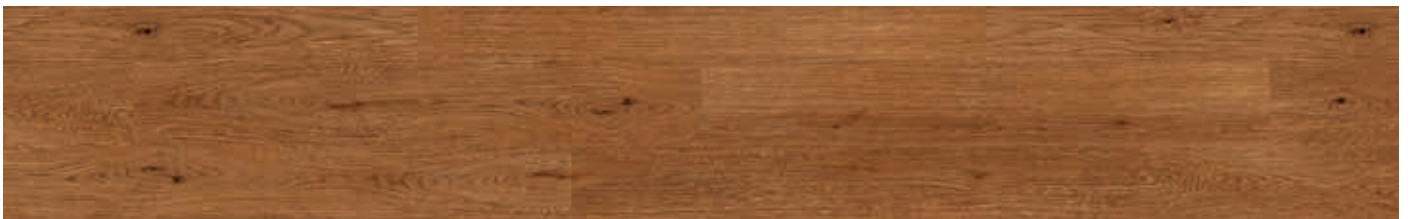

AEUU001 Chocolate Brown Oak  
80000163




Chocolate Brown Oak



AEUP001 Treehouse  
80000158



AEUW001 Barnwood  
80000165

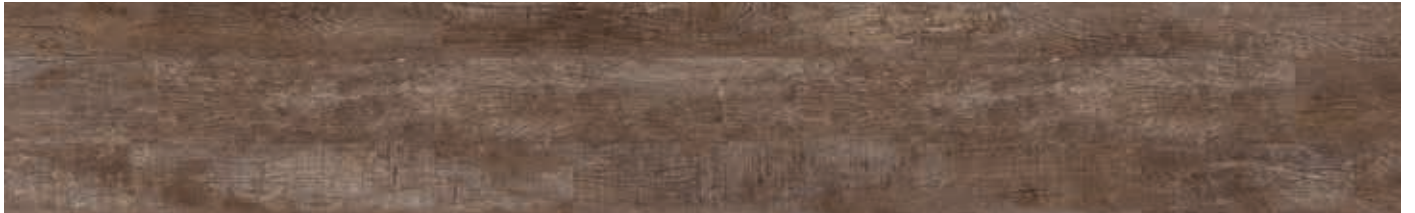


AEUQ001 Farmhouse  
80000159





Dark Forest Oak

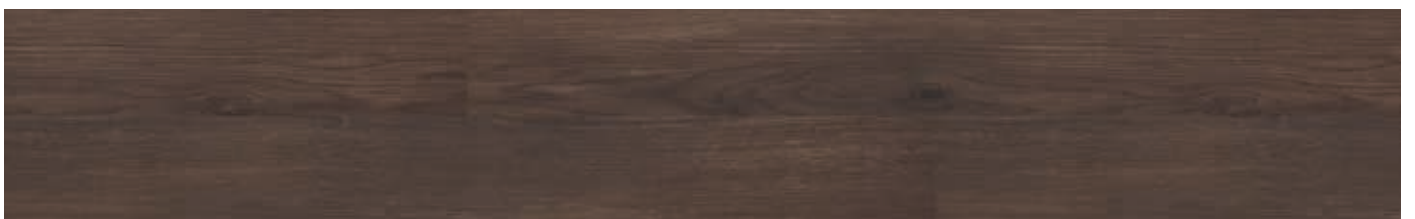

AEUT001 Dark Forest Oak  
80000162



AEYK001 Dark Onyx Oak  
80000175

# wood pro

Amorim WISE Wood Pro è un prodotto ad alte prestazioni a basso spessore, ideale per grandi aree di installazione. Con una selezione accurata di visual in legno, è una soluzione sostenibile con posa incollata, è progettata per soddisfare le esigenze di qualsiasi progetto, anche in aree commerciali ad alto traffico.



## Formato

1230 x 200 x 4 mm



## Finitura e garanzia



### SRT – SUPERIOR RESISTANCE TECHNOLOGY

Strato superficiale con tecnologia PVC-FREE sviluppato per rendere la struttura multistrato eccellente in prestazioni nelle aree commerciali. Questo prodotto garantisce un elevato comfort ed un'altissima resistenza meccanica e alle macchie.



\*Le immagini del prodotto in questa collezione sono state prese da un elemento più grande. Lo stile e la tonalità potrebbero variare leggermente.



AGYI001 Diamond Oak  
80000184



AGYF001 Ocean Oak  
80000182



AGYD001 Royal Oak  
80000180



AGYA001 Mountain Oak  
80000178



Ocean Oak



AGYE001 Manor Oak  
80000181



AGYG001 Field Oak  
80000183



AGYM001 Quartz Oak  
80000187



Field Oak





AGYL001 Mocca Oak  
80000186



AGYB001 Sprucewood  
80000179



AGYK001 Dark Onyx Oak  
80000185

stone



# stone inspire 700 HRT

Un pavimento flottante con una struttura multistrato composta dalle proprietà ineguagliabili unite alla bellezza di visuals effetto pietra. Questo prodotto offre un eccezionale isolamento acustico, un comfort termico e al calpestio oltre ad una temperatura gradevole tutto l'anno. HRT, un trattamento unico ottenuto senza tagliare nessun albero ed in più la sua struttura waterproof contribuisce alla riduzione del riscaldamento globale in quanto CO<sub>2</sub> negativa.

SUPERFICIE PROTETTIVA HRT - PVC FREE

Classe di utilizzo 33

STAMPA DIGITALE HD EFFETTO PIETRA

PVC FREE

COMFORT +


Strato di sughero

CUORE RIGIDO DI SUGHERO PVC FREE

SISTEMA DI AGGANCIO 2G

COMFORT +


Sottostrato integrato in sughero

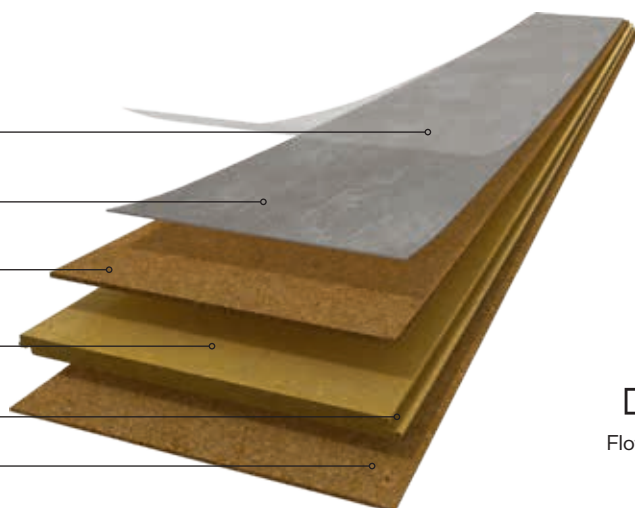

Flottante 2G

## Formato

910 x 300 x 7 mm

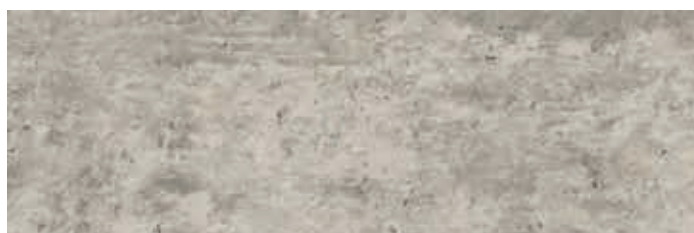

## Finitura e garanzia



### HRT – TECNOLOGIA AD ELEVATA RESISTENZA


Una resina elastica applicata ad una superficie naturale e flessibile risulta avere una resistenza agli urti superiore. HRT è resistente ai micrograffi, previene la stonizzazione e garantisce una sensazione di piacere al tatto.



\*Le immagini del prodotto in questa collezione sono state prese da un elemento più grande. Lo stile e la tonalità potrebbero variare leggermente.


# stone pure HRT

Design effetto pietra, con un aspetto realistico e di alta gamma dato dal grande formato delle piastre. Interamente realizzato in sughero, il suo comfort superiore viene dalla natura, fornendo una superficie calda, riducendo i costi energetici e creando spazi silenziosi. Questa pavimentazione contribuisce anche ad un futuro migliore, poiché aiuta a ridurre il riscaldamento globale.

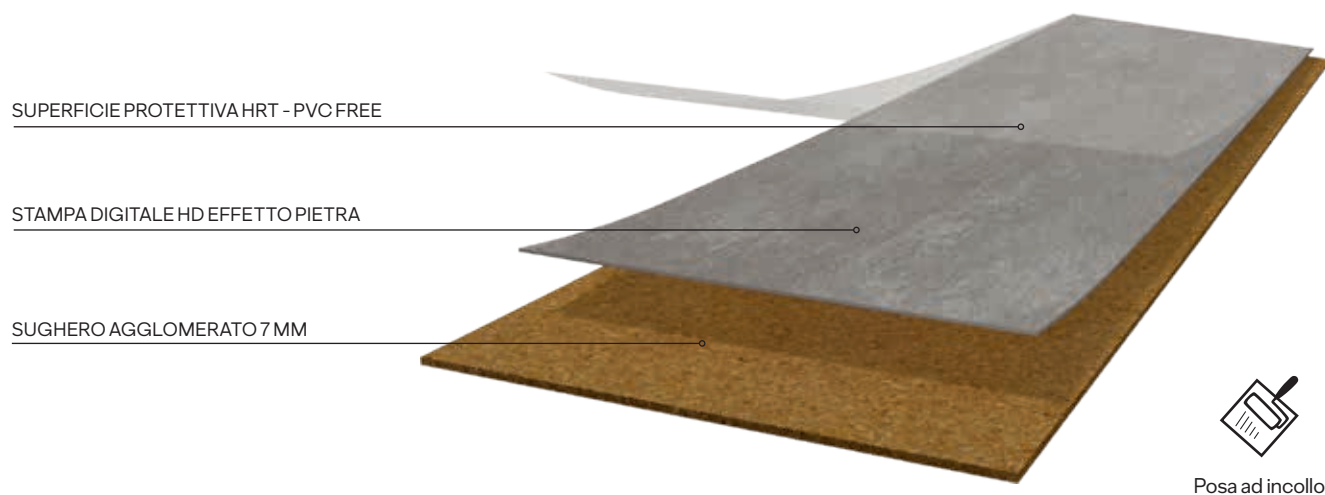

## Formato

900 x 600 x 8 mm

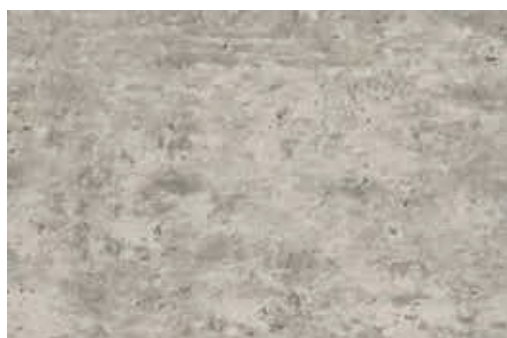

## Finitura e garanzia



### HRT – TECNOLOGIA AD ELEVATA RESISTENZA

Una resina elastica applicata ad una superficie naturale e flessibile risulta avere una resistenza agli urti superiore. HRT è resistente ai micrograffi, previene la stonalizzazione e garantisce una sensazione di piacere al tatto.



\*Le immagini del prodotto in questa collezione sono state prese da un elemento più grande. Lo stile e la tonalità potrebbero variare leggermente.




stone inspire 700 AD9D001 Concrete Nordic 80000104

stone pure AH9D001 Concrete Nordic 80000192



stone inspire 700 AD8Z001 Beton Nordic 80000100

stone pure AH8Z001 Beton Nordic 80000188

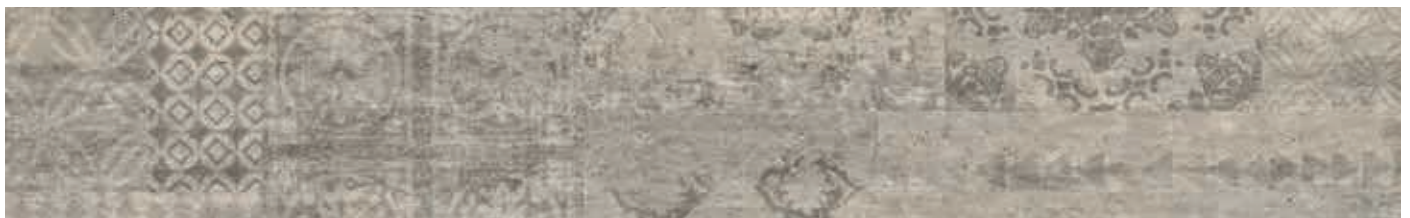

stone inspire 700 AD9H001 Azulejo Sand 80000108

stone pure AH9H001 Azulejo Sand 80000196



Beton Nordic




Dark Forest Oak



stone inspire 700 AD9E001 Concrete Urban  
80000105

stone pure AH9E001 Concrete Urban  
80000193

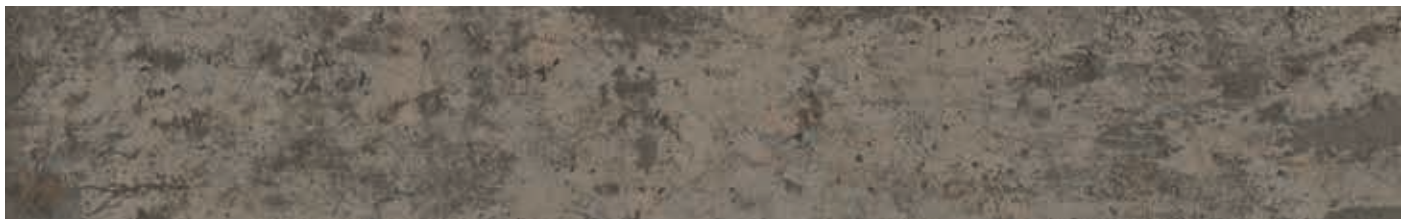

stone inspire 700 AD9A001 Beton Urban  
80000101

stone pure AH9A001 Beton Urban  
80000189



stone inspire 700 AD9I001 Azulejo Cityzen  
80000109

stone pure AH9I001 Azulejo Cityzen  
80000197



stone  
inspire 700

AD9F001 Concrete Corten  
80000106

stone  
pure

AH9F001 Concrete Corten  
80000194



stone  
inspire 700

AD9B001 Beton Corten  
80000102

stone  
pure

AH9B001 Beton Corten  
80000189



stone  
inspire 700

AD9J001 Azulejo Forest  
80000110

stone  
pure

AH9J001 Azulejo Forest  
80000198



Beton Corten



stone  
inspire 700

AD9G001 Concrete Midnight  
80000107

stone  
pure

AH9G001 Concrete Midnight  
80000195



stone  
inspire 700

AD9C001 Beton Midnight  
80000103

stone  
pure

AH9C001 Beton Midnight  
80000191



stone  
inspire 700

AD9K001 Azulejo Cellar  
80000111

stone  
pure

AH9K001 Azulejo Cellar  
80000199



Concrete Midnight



## Manutenzione

# Cura ideale per una bellezza duratura

Per mantenere il tuo pavimento immacolato, Amorim offre una serie di prodotti ausiliari. Ognuno di essi ha uno scopo preciso ed è pensato per rendere la cura del tuo pavimento il più facile possibile. Per essere in linea con l'impegno di Amorim nel benessere, consigliamo di utilizzare questi prodotti ausiliari (massetti autolivellanti, primer, collanti, smalti) che hanno un impatto minore sull'ambiente.

### Manutenzione regolare



#### Soft Cleaner

Questo detergente poco invasivo è adatto ad una pulizia settimanale o persino giornaliera. Può essere utilizzato per rimuovere lo sporco, impedendogli di infiltrarsi nelle fessure e nei regolari rilievi del prodotto.



#### Spray Cleaner

Questo delicato detergente è stato pensato per una pulizia regolare e la soluzione spray lo rende un prodotto veloce e facile da usare che si applica direttamente sulle macchie anche quelle più ostinate come quelle di grasso.

## Battiscopa

Per aiutare a creare un ambiente di classe e più armonioso, Amorim fornisce una serie di profili di battiscopa per completare il tuo pavimento. Crea la tua transizione ideale tra il muro e il pavimento, sia con stesso colore o con altri contrastanti.

Contatta il tuo fornitore per informazioni sui rivestimenti disponibili.



Prodotto TÜV-PROFICERT - Interior è un marchio volontario e indipendente per le emissioni di VOC e la qualità della pavimentazione. I risultati si attengono ai valori limite di emissione di AgBB, Belgian VOC regulation, Finnish M1 classification, BREEM Exemplary Level, LEED v4 (fuori dal Nord America), RAL-UZ 120 e Austrian Eco Label (Guideline UZ 56).



Dal Gennaio 2012, la Francia ha adottato norme che limitano le emissioni totali di VOC per i prodotti da costruzione. I produttori che vendono i loro prodotti in Francia devono ottenere una classificazione compresa tra A+ (emissioni molto basse) e C (emissioni elevate). L'obiettivo dichiarato è quello di migliorare la qualità dell'aria interna negli edifici privati/commerciali.



La marcatura CE è un marchio di certificazione che indica conformità con gli standard di salute, sicurezza e protezione dell'ambiente per i prodotti venduti all'interno dell'Area Economica Europea (SEE).



La Certificazione Greenguard aiuta l'identificazione di prodotti per interni e materiali che hanno basse emissioni chimiche, migliorando la qualità dell'aria dove i prodotti vengono utilizzati. Promuove la sostenibilità globale, la salute ambientale e la sicurezza.



Blue Angel è una certificazione volontaria che garantisce che il prodotto o servizio incontri standard elevati quando si tratta delle proprie caratteristiche ambientali, della salute e di prestazione. Nel processo, questi prodotti e servizi vengono sempre valutati nel corso del loro ciclo di vita completo.



Un Environmental Product Declaration è un documento verificato che riporta dati ambientali di prodotti basati sull'analisi del ciclo di vita e altre informazioni rilevanti in conformità agli standard internazionali ISO 14025.

# Scheda tecnica

STANDARD - TEST METHOD		UNITÀ	cork pure	stone pure
Dimensione (LxPxA)	-	mm	600 x 300 x 4	900 x 600 x 8
Peso per unità	-	Kg / mq	2,166	4,48
Imballo (scatola / pallet)	-	mq	7,92 / 237,6	3,78 / 136,08
Classe di utilizzo residenziale	ISO 10874	Classe	23	23
Classe di utilizzo commerciale	ISO 10874	Classe	-	33

## PROPRIETÀ GENERALI

## EN 12104

Lunghezza laterale Ortogonalità e rettilineità dei bordi per una lunghezza laterale ≤ 400 mm / > 400 mm	EN ISO 24342	differenza dal formato originale: ≤ 0,2% up to 1,0 mm massimo differenza consentita: ≤ 0,5 / ≤ 1,0	Conforme	Conforme
Spessore totale mm	EN ISO 24346	≥ 4,0	Conforme	Conforme
"Densità apparente media - risultati individuali"	EN ISO 23997	≥ 450 kg/m <sup>3</sup>	Conforme	Conforme
Stabilità dimensionale %	EN ISO 23999	≤ 0,25	Conforme	Conforme
Incurvamento dopo esposizione al calore mm	EN ISO 23999	≤ 2	Conforme	Conforme
Resistenza improntabilità	EN ISO 24343-1	≤ 0,4	Conforme	Conforme
Movimento simulato di una gamba del mobile	EN 424	Nessun danno deve essere visibile dopo la prova con la gamba del tavolo di tipo 2	Nessun danno visibile	Nessun danno visibile

## PROPRIETÀ DI SICUREZZA

## EN 12104

Resistenza al fuoco	EN ISO 11925-2 + EN ISO 9239-1: Classe EN 13501-1	Classe	Cfl-s1	Cfl-S1
Classificazione di scorrimento	EN 13893	Classe	DS	DS
Formaldehide emissioni	EN 717-1	Classe	E1	E1
Contenuto pentachlorophenol (PCP)	EN 12673	% mg/kg	Non rilevabile	Non rilevabile

## PROPRIETÀ OPZIONALI

Riduzione rumore al calpestio	EN ISO 10140	dB (ΔLw)	13	10
Rumore al calpestio	IHD-W431	dB %	Riduzione 15,3 dB Differenza di rumore 65%	-
Resistenza termica (conducibilità termica)	EN 12667 / ISO 1957	(m <sup>2</sup> K)/W	0,15	-
Resistenza alle macchie	ISO 26987(a)	Grado	Grado 0 - Invariato	-

STANDARD		UNITÀ	dekwall
Dimensione (LxPxA)	EN 427	mm	600 ± 0,5% 300 ± 0,5%
Peso per unità	-	Kg/mq	0,95
Imballo (scatola / pallet)	-	mq	5,94 / 213,84
Ortogonalità	EN 427	mm	600: < 1,0mm 300: < 0,5mm
Spessore	ISO 7322	mm	3,0 ± 0,3%
Densità	EN 672	Kg/m <sup>3</sup>	≥ 200
Stabilità dimensionale	EN 434	%	3,0 ± 0,3%
Incurvamento dopo esposizione al calore mm	EN 434	MM	≤ 6
Umidità	EN 12105	%	≤ 7
Formaldehide	EN 12149, method C	mg/Kg	≤ 95
Vinyl chloride monomer (VCM)	EN 12149, TEST B	mg/Kg	≤ 0,2
Resistenza termica	EN 12667	m <sup>2</sup> K/w	0,0572 (Verniciato) 0,0583 (Cerato)
Resistenza al fuoco	EN 15102:2007	Classe	E
Abbattimento acustico	ISO 354	αw	0,1
Rilascio di metalli pesanti ed elementi specifici	EN 12149		Soddisfacente

STANDARD - TEST METHOD		UNITÀ	inspire 700 cork wood stone	wood pro
Dimensione (LxPxA)	-	mm	<b>cork &amp; wood / stone</b> 1225 x 190 x 7 (7,3 wood SRT) / 910 x 300 x 7	1230x200x4
Peso per unità	-	Kgs / mq	6,53 (cork) / 6,36 (wood) / 6,21 (stone)	4,19
Imballo (scatola / pallet)	-	mq	1,862 / 81,928 (cork & wood) 2,184 / 78,624 (stone)	2,46 / 108,24
Classe di utilizzo residenziale	-	Classe	23 (ISO 10874)	23 (*)
Classe di utilizzo commerciale	-	Classe	33 (ISO 10874)	34 (*)
Livello di utilizzo Industriale leggero	-	Classe	-	42 (*)
<b>PROPRIETÀ GENERALI</b>			<b>EN 16511</b>	<b>(**)</b>
Spessore	ISO 24337	$\Delta t_{avg} \leq 0,50$ mm, rispetta il valore della normativa / $t_{max} - t_{min} \leq 0,50$ mm	Conforme	-
	ISO 24346	valore nominale + 0,13 / - 0,10	-	Conforme
Lunghezza	ISO 24337	$\leq 1500$ mm: $\Delta l \leq 0,5$ mm / $> 1500$ mm: $\Delta l \leq 0,3$ mm/m	Conforme	-
	ISO 24342	$\leq 0,15$ %	-	Conforme
Larghezza	ISO 24337	$\Delta w_{avg} \leq 0,10$ mm, rispetta il valore della normativa / $w_{max} - w_{min} \leq 0,20$ mm	Conforme	-
		$\leq 0,10$ %	-	Conforme
Ortogonalità	ISO 24337	$max \leq 0,20$ mm	Conforme	-
		$\leq 0,25$ mm	-	Conforme
Rettilineità	ISO 24337	$max \leq 0,30$ mm/m	Conforme	-
		$\leq 0,25$ mm	-	Conforme
Resistenza improntabilità	EN ISO 24343-1	$\leq 0,1$ mm	-	Conforme
Resistenza sedia a rotelle	EN 425	25 000 cicli	-	Conforme
Stabilità dimensionale dovuta alla variazione di temperatura	EN ISO 23999	$\leq 0,25$ %	-	Conforme
Incurvamento dopo esposizione al calore mm	EN ISO 23999:2018	$\leq 2$ mm	-	Conforme
Solidità alla luce	ISO 105-B02:2014	Blue Scale > 6	-	Conforme
Apertura lato corto	ISO 24337	$max \leq 0,20$ mm	Conforme	-
Differenza di altezze	ISO 24337	$h_{max} \leq 0,15$ mm	Conforme	-
Planarietà (Lunghezza - concava / convessa)	ISO 24337	concava $\leq 0,50$ % / convessa $\leq 1,0$ %	Conforme	-
Planarietà (Larghezza - concava / convessa)	ISO 24337	concava $\leq 0,15$ % / convessa $\leq 0,20$ %	Conforme	-
<b>CLASSIFICAZIONE</b>			<b>EN 16511</b>	
Resistenza all'usura	EN 15468, procedure B	$\geq 5 000$ cicli	Conforme	-
Resistenza agli urti [mm] (palla grande)	EN 13329:2006+A1:2008, Allegato F	$\geq 1600$ mm	Conforme	-
Resistenza sedia a rotelle	EN 425	25 000 cicli	Conforme	-
Resistenza alle macchie	EN 438-2	Gruppo 1 e 2: Grado 5 / Gruppo 3: Grado 4	Conforme	-
Resistenza improntabilità	EN ISO 24343-1	$\leq 0,2$ mm	Conforme	-
Stabilità dimensionale dovuta alla variazione di temperatura	EN ISO 23999	$\leq 0,25$ %	Conforme	-
Effetto della gamba del mobile	EN 424	-	Nessun danno visibile	-
<b>REQUISITI DI USURA E PRESTAZIONI</b>				
Resistenza all'abrasione	EN 13329:2006+A1:2008 Allegato E (Sandpaper-Method)	$> 5000$ cicli	-	Conforme
Micro graffio	EN 16094	$\leq$ MSR-A2	-	Conforme
Gamba del mobile	EN 424	nessun cambiamento visibile / danni	-	Conforme
Resistenza alle macchie	EN 438-2:2019	Gruppo 1: Grado 5 / Gruppo 2: Grado 5 / Gruppo 3: Grado 4	-	Conforme
<b>PROPRIETÀ DI SICUREZZA</b>			<b>EN 14041</b>	
Resistenza al fuoco	EN ISO 11925-2 + EN ISO 9239-1: Classe EN 13501-1	Classe	Cfl-S1 (cork, wood HRT & stone) Dfl-S1 (wood SRT)	Cfl-S1
Classificazione di scorrimento	EN 13893	Classe	DS	DS
Formaldehide emissioni	EN 717-1	Classe	E1	E1
Contento pentachlorophenol (PCP)	CEN/TR 14823:2004	mg/kg	-	Conforme
	EN 12673	% mg/kg	Non rilevabile	-
Elettrostatico	EN 1815:2016	kV	-	Non antistatico
<b>PROPRIETÀ AGGIUNTIVE</b>				
Rigonfiamento	ISO 24336	$\leq 12$ %	-	Conforme
		$\leq 18$ %	Conforme	-
Riduzione rumore al calpestio	EN ISO 10140	dB ( $\Delta L_w$ )	18	10
Rumore al calpestio	IHD-W431	dB %	Riduzione 18,5 dB Differenza di rumore 65%	Riduzione 12,6 dB Differenza di rumore 57%
Resistenza termica (conducibilità termica)	EN 12667	(m <sup>2</sup> K)/W	0,111	0,02

(a) Grado 5 - Nessun cambiamento / Grado 4 - Piccolo cambiamento / Grado 3 - Cambiamento moderato / Grado 2 - Cambiamento notevole / Grado 1 - Cambiamento forte

(\*) Classificazione per Classe di utilizzo secondo ISO 10582

(\*\*) Basato sui requisiti di ISO 14582 e EN14565

**Amorim Cork Flooring, S.A.**

Rua do Ribeirinho 202 - P.O. Box 13

4536-907 S. Paio de Oleiros - Portugal

T. +351 22 747 56 00 E. info.acf@amorim.com



[www.amorimwise.com](http://www.amorimwise.com)

IT

Amorim Cork Flooring, S.A.

(+39) 068 635 7287

info.acf.it@amorim.com



**INVESTORS IN PEOPLE®**  
We invest in people Standard

**AMORIM**